


VZ BEHAGELIG VARME

- Energiklasse **A+++**
- Lavt støynivå, kun 18dB
- Kompatibel med internetstyring
- Vedlikeholdsvarme (+8/+10 °C)
- Unik Heatcharge-teknologi gjør at den gir konstant varme, selv under avrimning

**BEST
I TEST**
2016**



Artikkelnummer KIT (innedel og utedel)			1930-938	1930-939
Maksimal kapasitet			7,80 kW	9,20 kW
Innendørsenhet			CS-VZ9SKE	CS-VZ12SKE
Utendørsenhet			CU-VZ9SKE	CU-VZ12SKE
Varmekapasitet	Nominell (min - maks)	kW	3,60 (0,60 - 7,80)	4,20 (0,60 - 9,20)
COP	Nominell	Energibesparelse	6,43	5,35
Varmekapasitet ved -7 °C		kW	5,59	5,60
Varmekapasitet ved -15 °C		kW	4,80	5,22
Varmekapasitet ved -25 °C (testet av det svenske SP)		kW	3,72	3,67
Varmekapasitet ved -35 °C (testet av det svenske SP)		kW	2,51	2,44
SCOP (Energibesparelse)		Energibesparelse	6,20 A+++	5,90 A+++
Inngangseffekt varmedrift	Nominell (min - maks)	kW	0,640 (0,140 - 2,720)	0,830 (0,140 - 3,160)
Årlig energiforbruk (varmedrift)		kWh/a	812	995
Kjølekapasitet	Nominell (min - maks)	kW	2,50 (0,60 - 3,00)	3,50 (0,60 - 4,00)
SEER	Nominell	Energibesparelse	10,50 A+++	10,00 A+++
Inngangseffekt kjøledrift	Nominell (min - maks)	kW	0,430 (0,140 - 0,610)	0,800 (0,140 - 1,010)
Årlig energiforbruk (kjøledrift)		kWh/a	83	122
Lydtrykknivå innedel	Varmedrift - Kjøledrift (Høy / Lav / S-lav)	dB(A)	44/26/18 - 44/27/18	45/29/18 - 45/33/18
Lydtrykknivå utedel	Avkjøling (høy)/Varmedrift (høy)	dB(A)	49/49	50/50
Luftstrøm	Varmedrift	m ³ /t	1020	1050
Dimensjoner innendørsenhet	H x B x D	mm / kg	295 x 798 x 375 / 14,5	295 x 798 x 375 / 14,5
Dimensjoner utendørsenhet	H x B x D	mm / kg	630 x 799 x 299 / 39,5	630 x 799 x 299 / 39,5
Driftsområde	Varmedrift / Kjøledrift min~maks	°C	-35 ~ +24 / -10 ~ +43	-35 ~ +24 / -10 ~ +43
Strømtilkobling	Sikring		inne 16A	inne 16A
Maks røstrekk		m	15	15
Veil. pris inkl montasje*			39.990,-	42.900,-

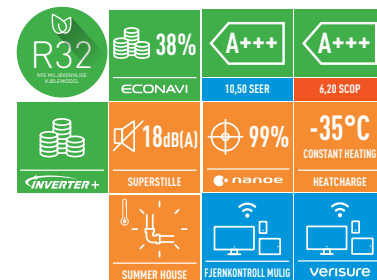

- R32 REFRIGERANT
- ECONAVI 38%
- A+++
- A+++
- 10,50 SEER
- 6,20 SCOP
- 18dB(A)
- 99%
- 35°C CONSTANT HEATING
- INVERTER+
- SUPERSTILLE
- nanoe
- HEATCHARGE
- SUMMER HOUSE
- FJERNKONTROLL MULIG
- verisure

